

VERSIÓN
MAYO 2023



CLARK[®]
AIR - CONDITIONING

FICHAS TÉCNICAS

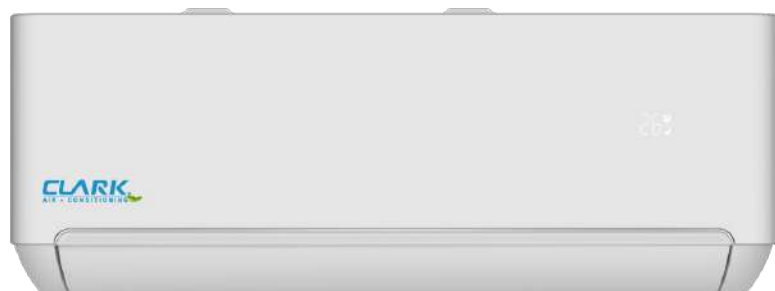
LINEA RESIDENCIAL

LINEA COMERCIAL

ACCESORIOS CLARK

SPLIT MURO INVERTER

Potencias: 9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 BTU/hr.


Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.


Bajo Nivel de Ruido:

Ambas unidades (UI/UE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite minimizar la contaminación acústica en donde desee opere el equipo.


Temporizador:

Encendido y apagado por temporizadores, la configuración del interruptor de encendido/apagado a través de temporizadores se realiza de acuerdo a las necesidades del usuario.

Modelo			ITP-09HREI1 ITP-09HREO1	ITP-12HREI1 ITP-12HREO1	ITP-18HREI2 ITP-18HREO2	ITP-24HREI2 ITP-24HREO2
Voltaje, Fase y Frecuencia			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Capacidad de refrigeración nominal	Btu/h		9.000	12.000	18.000	24.000
	W		2638(600~3000)	3517(800~3580)	5275(1200~5800)	7034(1200~7298)
Capacidad de calefacción nominal	Btu/h		9000(2047~10557)	12000(2730~12283)	18000(4094~19790)	24000(4090~24900)
	W		2638(600~3100)	3517(800~3600)	5275(1200~5800)	7034(1200~7298)
EER en frío	Btu/h.w; W/W		3,23	3,22	3,21	3,21
COP en calor	W/W		3,61	3,62	3,62	3,61
Nivel de ruido interior en frío	Alto	dB(A)	42	42	48	49
	Med.	dB(A)	39	39	45	45
	Bajo	dB(A)	36	36	42	41
Nivel de ruido exterior		dB(A)	52	52	56	55
Datos eléctricos						
Rango de voltaje		V	165~265	165~265	165~265	165~265
Corriente nominal	Frio	A	3.8(1.4~9.0)	5.1(1.4~9.0)	7.9(1.4~12.0)	10.5(2.5~13.5)
	Calor	A	3.4(1.4~10.0)	4.5(1.4~10.0)	7.0(1.4~12.0)	9.3(1.4~13.0)
Entrada nominal	Frio	W	816(300~2200)	1092(300~2200)	1643(300~2550)	2190(300~2900)
	Calor	W	730(300~2200)	971(300~2200)	1457(300~2550)	1948(300~2700)
Corriente maxima	Frio	A	9,0	9,0	12,0	13,5
	Calor	A	10,0	10,0	12,0	13
Entrada de potencia maxima	Frio	W	2200	2200	2550	2800,0
	Calor	W	2200	2200	2550	2700,0
Sistema refrigerante						
Refrigerante/Carga		Gram	R410A/660g	R410A/630g	R410A/1300g	R410A/1350g
Conexiones						
Tuberías	Gas	Pulgadas	Φ9.52 (3/8")	Φ9.52 (3/8")	Φ9.52 (3/8")	Φ12(1/2")
	Líquido	Pulgadas	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")
Dimensiones netas	Interior	mm	790/275/192	790/275/192	920/306/195	1100/333/222
(W x H x D)	Exterior	mm	777/290/498	777/290/498	853/349/602	853/349/602
Peso neto	Interior	kg	8,5	8,5	10,5	14
	Exterior	kg	21,5	21,5	28,5	30
Dimension empaque	Interior	mm XA21	860/345/265	860/345/265	990/380/265	1165/405/295
(W x H x D)	Exterior	mm (With 3m pipe)	818/325/520	818/325/520	890/385/628	890/385/628
Peso bruto	Interior	kg	10,5	10,5	13	17
	Exterior	kg	24,5	24,5	32	34

* Actualización correspondiente a MAYO 2023, sujeta a revisión sin previo aviso.

** Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.

